



VIVAX
METROTECH

vLoc3-9800


Localizador de Líneas

- Izquierda/Derecha sensible a la distancia™
- Control de ganancia automática completa
- Indicador de brújula
- Registro de datos interno
- Almacenamiento de datos en la nube
- Conectividad Bluetooth opcional


El localizador de servicios públicos **vLoc3-9800** guía al usuario fácilmente a la línea objetiva con su Izquierda/Derecha sensible a la distancia™ y el tono audible. La medición de corriente y el indicador de dirección de la línea de la brújula presenta nuevas herramientas innovadoras para localizar servicios públicos enterrados que aseguran la prevención de daños y recopilan información para el análisis. El versátil receptor vLoc3-9800 proporciona bajas frecuencias para las industrias de telecomunicaciones, energía y CATV, así como frecuencias más altas para las industrias de gas, agua y alcantarillado.

Use la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes VMMMap para crear mapas en tiempo real con datos GPS y datos del localizador, como la hora, fecha, profundidad de cobertura, corriente en la línea y poder agregar comentarios personalizados a cada entrada. Los datos capturados por dispositivos GPS externos a través de Bluetooth se pueden descargar para su posterior análisis, usar con sistemas GIS o mapas de Google.


La serie vLoc3-9800 configurable por el usuario contiene dos modos de localización pasiva, modo de detección de fallas y un rango de frecuencias configurables de 98Hz a 200kHz. El usuario puede configurar alertas de vibraciones visuales y mecánicas, proporcionando advertencias de poca profundidad, sobrecarga, cables aéreos y balanceo excesivos. Las opciones de plug-in-play para el receptor incluyen un módulo Bluetooth opcional que se puede usar con dispositivos GPS externos y el plug-in vLoc3-MLA (adaptador) para localizar marcadores enterrados.




Modo de localización de línea -
Muestra indicación izquierda /
derecha con profundidad
continua y corriente



Modo de localización Pico - muestra la
señal pico en forma de barra grafica con
intensidad de señal numerica, lectura de
profundidad y corriente continua



Pantalla de información de línea -
muestra la profundidad, la corriente de la
línea y la opción para registrar los
resultados de localización. Las coordenadas
GPS se muestran si están activas.



Modo de localización de sonda -
muestra la señal pico en forma de
barra grafica con intensidad de señal
numerica y profundidad continua
para la localización de sondas.

Baterías alcalinas y ion de litio

- Alcalina = normalmente 12 horas de uso intermitente
- Li-ion = normalmente 27 horas de uso intermitente

Puerto USB para datos

- Descargar registros de datos
- Actualice el firmware de los receptores
- Agregar o eliminar frecuencias y opciones

Puerto de accesorios

- Carga de la batería de iones de litio
- Localizador de fallas del marco A
- Cable de carga del vehículo
- Antena de estetoscopio remoto

Configuración de la antena

- Izquierda/derecha sensible a la distancia™

LCD ultrabrillante

- LCD de alta visibilidad de 4,3" / 10cm
- Luz de fondo automática

Compartimento del módulo

- Módulo Bluetooth plug-and-play opcional

Registro de datos

- 50 millones de almacenamiento interno
- Coordenadas GPS (si el Bluetooth está activo)
- Descargar datos con el app MyLocator
- Acceso a los datos en la nube con VMMMap

Construcción

- IP65
- Ligero a solo 4.6lbs./2kg




Tx-Link controla de
forma remota las
funciones del
transmisor desde el receptor
300m/985ft.

Localizador de marcadores MLA "Plug-in" opcional

	Especificaciones del receptor vLoc3-9800
Construcción	Carcasas moldeadas por inyección termoplásticas de alto impacto (ABS)
Peso y dimensiones	4.4lbs (2kg) / 12.6in(L) x 8.6in(W) x 26.6in(H) (321mm x 219mm x 676mm)
Pantalla LCD	Transmisora de 480A x 272 Pixeles, Color de 16-bit, LCD de alta visibilidad, 4.3" / 10cm
Opciones de batería	Baterías de iones de litio recargables personalizadas con cargador de red de CA de 100-240V Seis – AA pilas alcalinas
Duración de la batería	iones de litio: típicamente un uso intermitente de 27 horas a 70° F (21° C) Alcalina: típicamente 12 horas de uso intermitente a 70° F (21°C)
Frecuencias de operación	Frecuencias configurables desde 98Hz hasta 200kHz Potencia - 50Hz and 60Hz Radio: ancho de banda de 10kHz a 22.7kHz
Modos de funcionamiento	Localización clásica de izquierda / derecha y localización de sonda
Registro de datos y transferencia	50 millones de registros: Los registros incluyen profundidad, corriente, frecuencia, ajuste de ganancia, intensidad de la señal, coordenadas GPS, fecha y hora (con Bluetooth activo) Descargue datos del receptor usando la aplicación MyLocator3 y guárdelos como archivos xlx, txt, fhp, kml
Ambiental	IP65

Qué hay en la caja

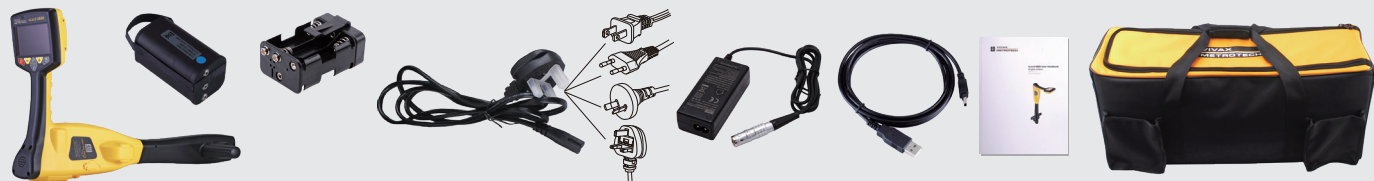

Accesorios populares



Compatible Transmitters

Transmisor de 1-Watio



VM-550FF / VM-560FF

Transmisor de 5-Vatios



Loc3-5Tx

Transmisor de 10-Vatios



Loc3-10Tx

Distribuidor local de Vivax-Metrotech:

Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

T/Free: 1-800-446-3392

Tel: +1-408-734-3880

www.vivax-metrotech.com

CONÉCTATE CON NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES



V1.4

Visite nuestro sitio web para ver las especificaciones completas del producto.

www.vivax-metrotech.com | www.vxmt.com